

FineMicro Lamellen 300 μm


FineMicro Lamellen verbinden hochwertige Raumakustik mit klarer Architektur. Die nahezu unsichtbare Mikroperforation sorgt für eine hohe Schallabsorption, ohne die natürliche Optik der Oberfläche zu beeinträchtigen. Dank der präzisen Nut-/Kamm-Verbindung entstehen nahezu fugenlose Flächen mit einer ruhigen, harmonischen Lamellenoptik.

Vorderseite	Furnier / Schichtstoff / RAL/ NCS
Trägermaterial	MDF B2 / B1
Rückseite	Gegenzug blind FineMicro / Akustikvlies
Brandklasse	Nach Anforderung
Stärke Trägermaterial	16 mm
Perforation	Trägerplatte perforiert nach akustischen Vorgaben
Mikroperforiert	300 μm / 465'000 Löcher/m ²
Kantenbearbeitung	Längskanten Nut- / Kamm-Ausbildung, Querkanten roh
Montage	mit Montagekrallen oder mit Klammern geschossen



Optimale Plattenformate bezogen auf Trägermaterial und Oberfläche.

Weitere Formate auf Anfrage möglich.

Lamellenbreite	186.3 Sichtmass
Lamellenlänge	3170 / 2770
Dicke	16

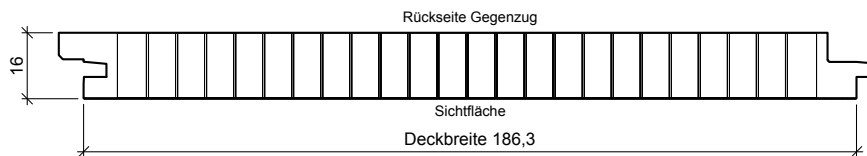

Schallabsorption

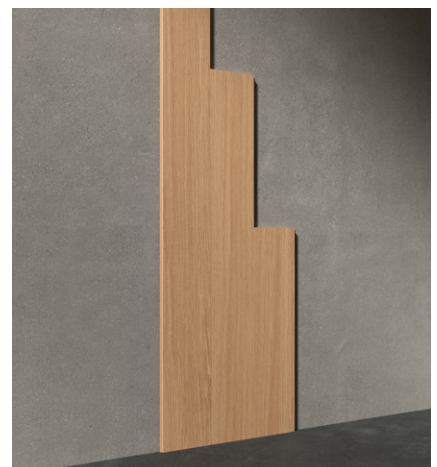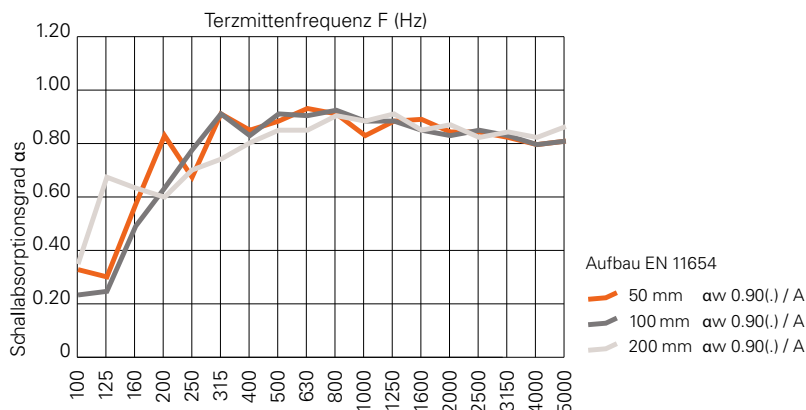

acsono

acsono ag | Eggasse 4a | 4852 Rothrist | Switzerland
T: +41 62 205 24 24 | info@acsono.com | acsono.com

Jetzt mehr erfahren
acsono.com/finemicro

