

# Perfo




Perfo bietet die effiziente und robuste Technologie für Raumklang, Schalldämmung und Absorption in Einsatzgebieten, wo höchste Stabilität und Belastbarkeit gefragt ist. Die ideale Akustiklösung in Sporthallen, öffentlichen Bereichen oder grossen Hallen für Allzwecknutzung.

<b>Vorderseite</b>	Furnier / Schichtstoff / RAL/ NCS
<b>Trägermaterial</b>	MDF B2 / B1 / Gipsfaserplatte A2
<b>Rückseite</b>	Vlies
<b>Brandklasse</b>	Nach Anforderung
<b>Stärke Trägermaterial</b>	16 / 19 mm
<b>Perforation</b>	Durchgangsloch Durchmesser 1.5 – 10 mm, Achsabstände 32 / 16 / 8 mm
<b>Perforation Rückseite</b>	Lochdurchmesser < 3 mm = Rückseite gerillt
<b>Kantenbearbeitung</b>	Roh, sauber geschnitten
<b>Montage</b>	Sacklöcher oder unsichtbar nach Anforderung

**Optimale Plattenformate bezogen auf Trägermaterial und Oberfläche.**  
Weitere Formate auf Anfrage möglich.

<b>Plattenbreite MDF/ Gipsfaser</b>	400 / 600 / 1200
<b>Plattenlänge MDF</b>	3150 / 2750 / 2400 / 1200
<b>Plattenlänge Gipsfaser</b>	3000 / 2500

<b>Formate max.</b>	<b>Länge</b>	<b>Breite</b>	<b>Dicke</b>
Elemente MDF	4000	1200	16 / 19
Elemente Gipsfaser	3000	600	16 / 19

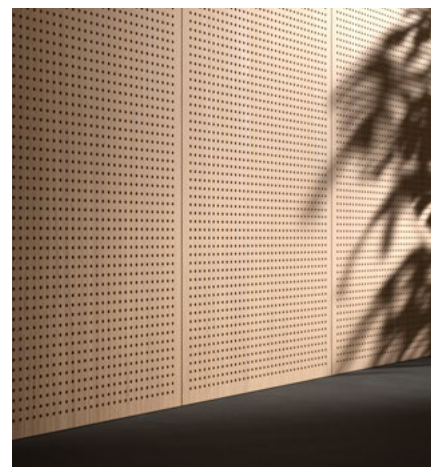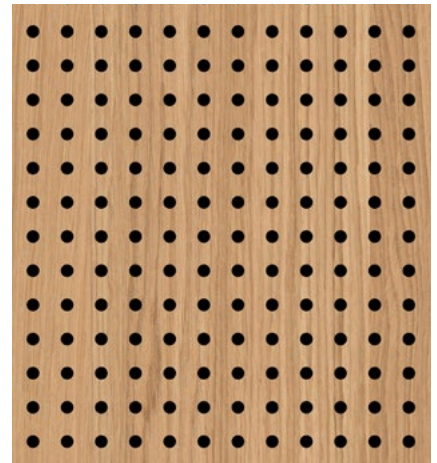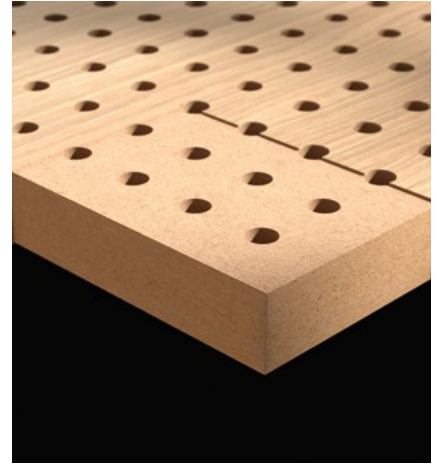

## acsono



acsono ag | Eggasse 4a | 4852 Rothrist | Switzerland  
T: +41 62 205 24 24 | info@acsono.com | acsono.com

Jetzt mehr erfahren  
acsono.com/perfo





# Standard Lochungen



**PE 8/8/4.0-1**

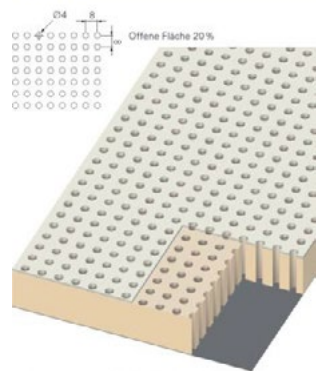



**PE 8/8/1.5/3.5-1**

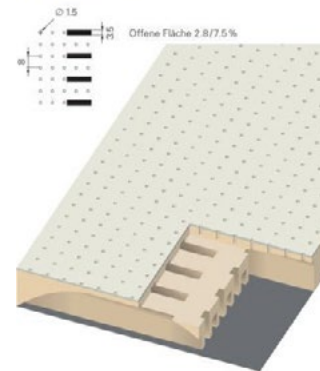



**PE 8/8/3.0/5.0-1**

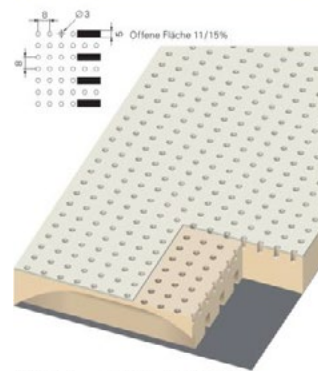



**PE 16/16/6.0-1**

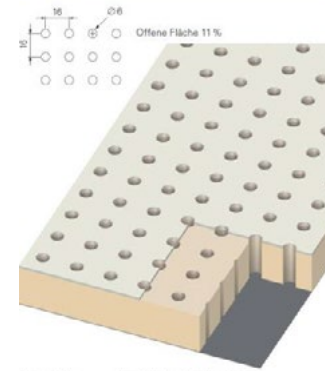



**PE 16/16/8.0-1**

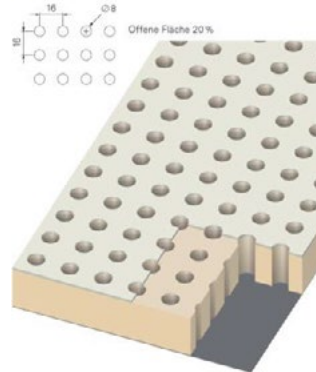



**PE 16/16/3.0/5.0-1**

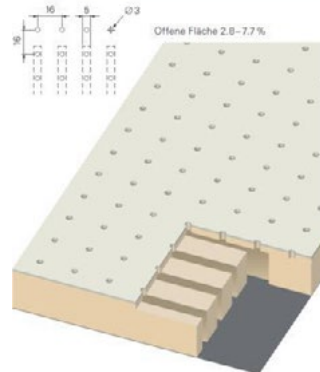

**PE 16/16/5.0/7.0-1**

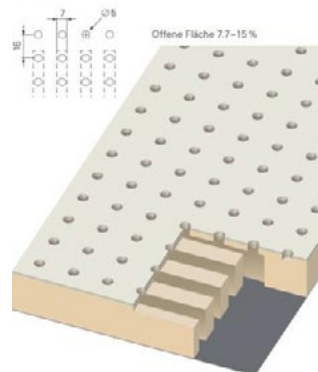

**PE 32/32/8.0-1**

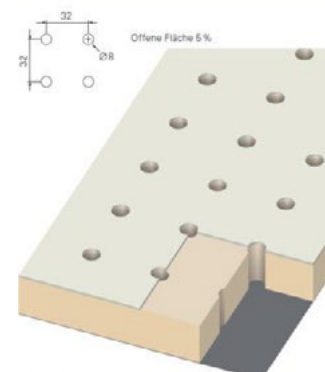


Vorderseite: Furnier/Kunstharz/ Lackiert  
 Brandklasse: MDF: B1, B2/Gips: A2  
 Rückseite: 1: Akustikvlies

# acsono

acsono ag | Eggasse 4a | 4852 Rothrist | Switzerland  
 T: +41 62 205 24 24 | info@acsono.com | acsono.com

# Übersicht Perfo Lochungen:


Durchgangsloch




## Raster Variationen

(Lochgrösse 1.5mm/2-6mm / 8mm/10mm)


Perfo 16/16




Perfo 32/32




Perfo 8/8




Raster 10.66/10.66




Stufenlochung




Raster 21.33/21.33




Perfo 16/16 versetzt



Perfo 8/8 versetzt




Raster/  
Lochung gemischt




## Detail Plattenstoss Randabstände

mit ganzem Raster ab Plattenstoss

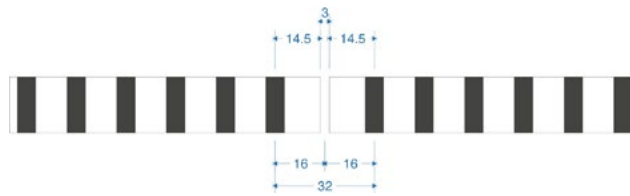

mit halbem Raster ab Plattenstoss

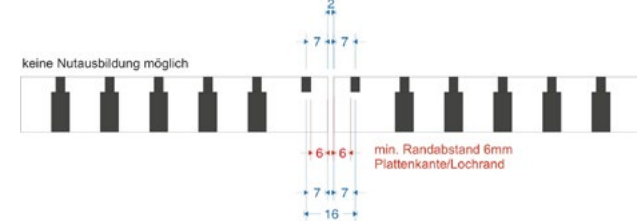

**Details zur Montage und zu Unterkonstruktionen entnehmen Sie bitte dem separaten Montagehandbuch.**

# acsono

acsono ag | Eggasse 4a | 4852 Rothrist | Switzerland  
T: +41 62 205 24 24 | info@acsono.com | acsono.com