
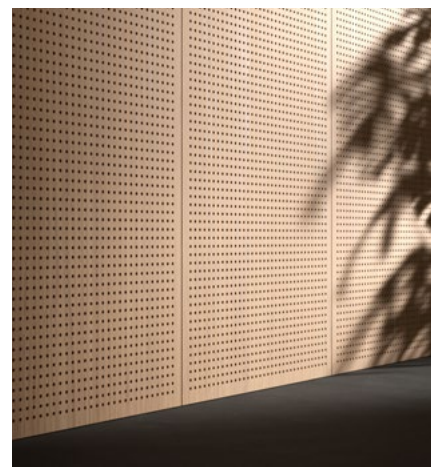
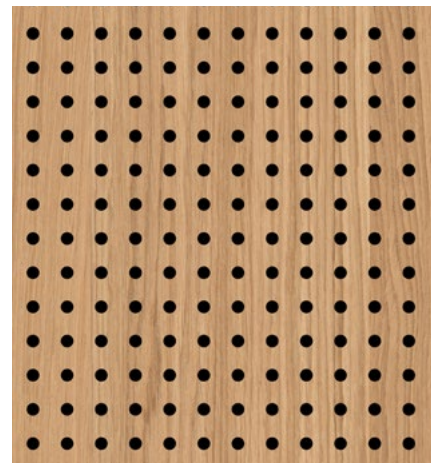


Perfo

Perfo bietet die effiziente und robuste Technologie für Raumklang, Schalldämmung und Absorption in Einsatzgebieten, wo höchste Stabilität und Belastbarkeit gefragt ist. Die ideale Akustiklösung in Sporthallen, öffentlichen Bereichen oder grossen Hallen für Allzwecknutzung.

Vorderseite	Furnier / Schichtstoff / RAL/ NCS
Trägermaterial	MDF B2 / B1 oder Gipsfaserplatte A1
Rückseite	Vlies
Brandklasse	Nach Anforderung
Stärke Trägermaterial	16 / 19 mm
Perforation	Durchgangsloch Durchmesser 1.5 – 10 mm, Achsabstände 32 / 16 / 8 mm
Perforation Rückseite	Lochdurchmesser < 3 mm = Rückseite gerillt
Kantenbearbeitung	Roh, sauber geschnitten
Montage	Sacklöcher oder unsichtbar nach Anforderung
Optimale Plattenformate bezogen auf Trägermaterial und Oberfläche. Weitere Formate auf Anfrage möglich.	
Plattenbreite MDF/ Gipsfaser	400 / 600 / 1200
Plattenlänge MDF	3150 / 2750 / 2400 / 1200
Plattenlänge Gipsfaser	3000 / 2500

Formate max.	Länge	Breite	Dicke
Elemente MDF	4000	1200	16 / 19
Elemente Gipsfaser	3000	600	16 / 19

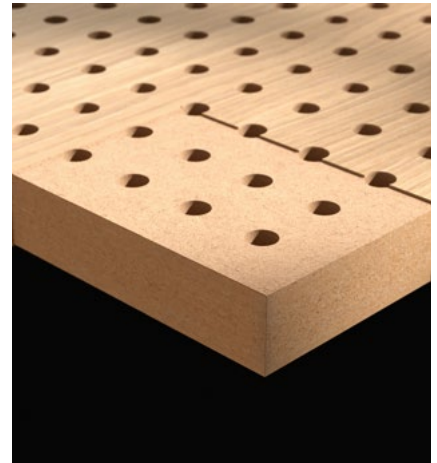

acsono



acsono ag | Eggasse 4a | 4852 Rothrist | Switzerland
T: +41 62 205 24 24 | info@acsono.com | acsono.com

Jetzt mehr erfahren
acsono.com/perfo





Standard Lochungen



PE 8/8/4.0-1

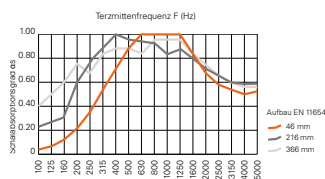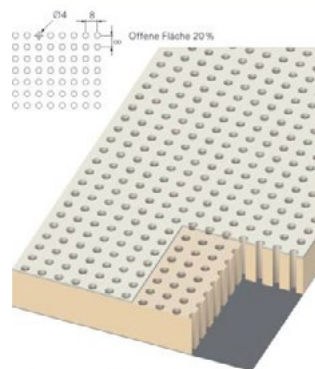



PE 8/8/1.5/3.5-1

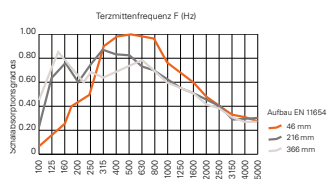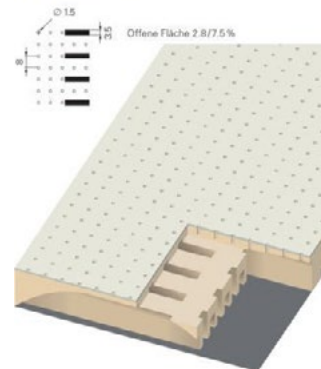



PE 8/8/3.0/5.0-1

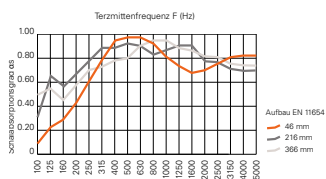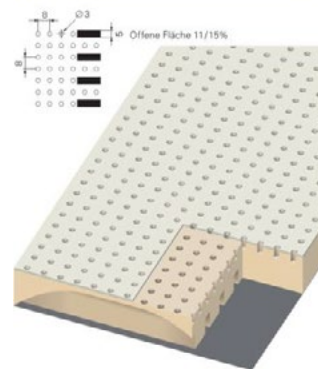



PE 16/16/6.0-1

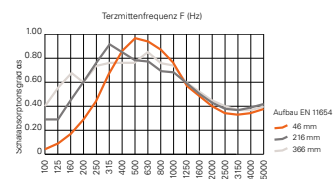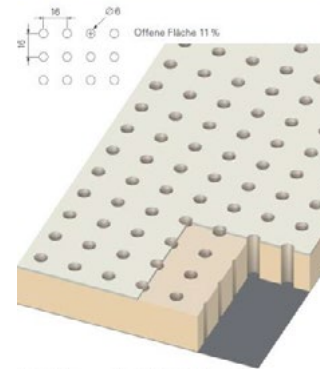



PE 16/16/8.0-1

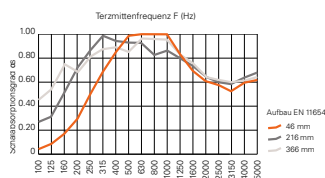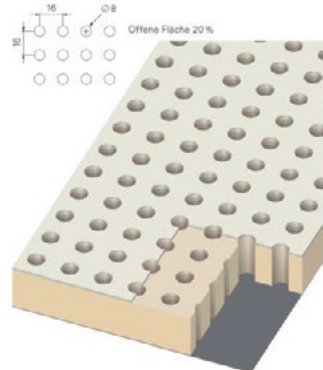



PE 16/16/3.0/5.0-1

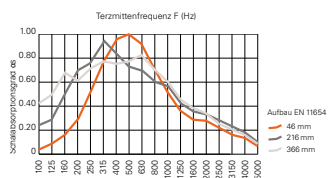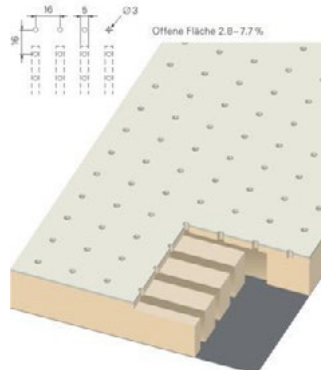

PE 16/16/5.0/7.0-1

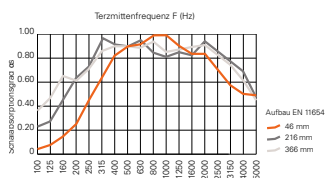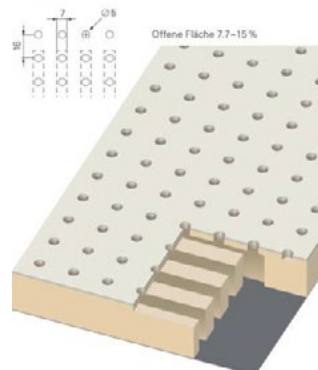

PE 32/32/8.0-1

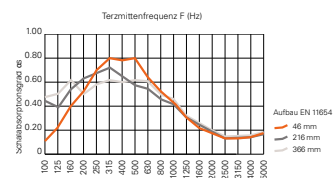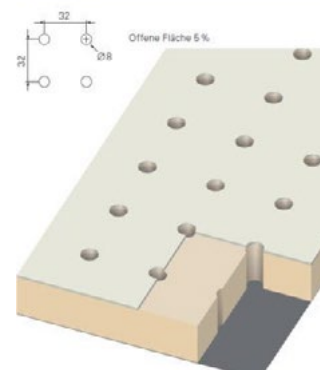

Vorderseite: Furnier/Kunstharz/ Lackiert

Brandklasse: MDF: B1, B2/Gips: A2


Rückseite: 1: Akustikvlies

acsono

acsono ag | Eggasse 4a | 4852 Rothrist | Switzerland
T: +41 62 205 24 24 | info@acsono.com | acsono.com

Übersicht Perfo Lochungen:


Durchgangsloch

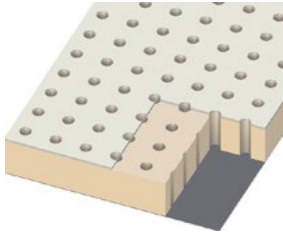


Raster Variationen

(Lochgrösse 1.5mm/2-6mm/8mm/10mm)


Perfo 16/16




Perfo 32/32




Perfo 8/8




Raster 10.66/10.66




Stufenlochung

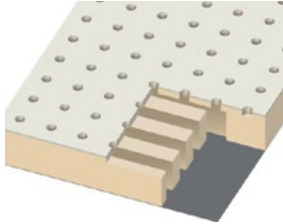


Raster 21.33/21.33




Perfo 16/16 versetzt



Perfo 8/8 versetzt




Raster/
Lochung gemischt




Detail Plattenstoss Randabstände

mit ganzem Raster ab Plattenstoss

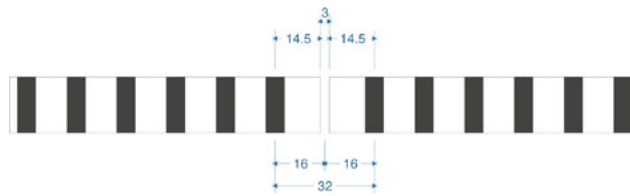

mit halbem Raster ab Plattenstoss

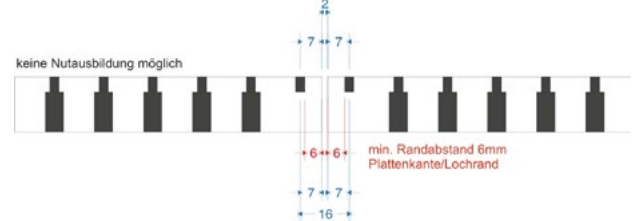

Details zur Montage und zu Unterkonstruktionen entnehmen Sie bitte dem separaten Montagehandbuch.

acsono

acsono ag | Eggasse 4a | 4852 Rothrist | Switzerland
T: +41 62 205 24 24 | info@acsono.com | acsono.com