
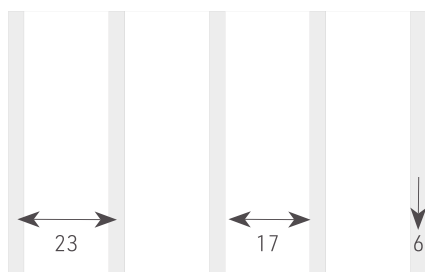


Linea Easy

Linea Easy améliore sensiblement les espaces : une acoustique efficace, des matériaux naturels et un design intemporel se conjuguent harmonieusement. L'absorbeur en fibres de bois intégré optimise le son et apporte de la durabilité à l'architecture. Utilisable de manière flexible au mur ou au plafond, il crée une atmosphère calme et qualitative qui favorise le bien-être.

Description	panneau acoustique décoratif avec absorbeur intégré pour le mur et le plafond, à monter sur une ossature
Dimensions d'un panneau	2770 × 184 × 36,5 mm (±0,5 mm)
Rainurage	23/6
Support	MDF
Face arrière	absorbeur en laine de bois, rainuré
Masse surfacique	env. 10 kg/m ²
Surface	placage de bois véritable (revêtement brut poncé), mélaminé
Comportement au feu	normalement inflammable
Valeur U	U = 1,43 W/m ² K [DIN EN 12667] U = coefficient de transmission thermique
Formaldéhyde	E1 [DIN EN 16516] (satisfait aux exigences de l'ordonnance ChemVerbotsV. relative à l'interdiction de certaines substances chimiques)
Chants	chant longitudinal : assemblage par rainure et languette chant transversal : coupe de scie industrielle
Montage	vertical horizontal mur plafond
Accessoires	griffe de montage colle de montage (en option) rail de fixation (en option) baguettes de finition (en option)

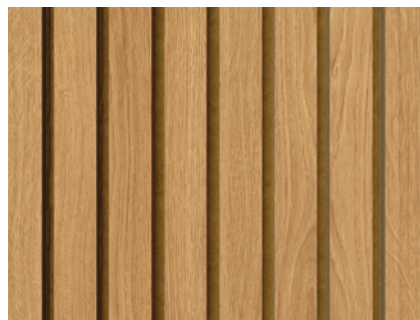

Rainurage :
23 mm entre le centre de deux rainures
6 mm de largeur des rainures/fentes
17 mm de largeur des barrettes

acsono

acsono ag | Eggasse 4a | 4852 Rothrist | Switzerland
T: +41 62 205 24 24 | info@acsono.com | acsono.com


En savoir plus
acsono.com/linea



Valeurs d'absorption acoustique

Structure globale ↕	mur/plafond	
	mur/plafond	espace
	panneau	panneau
Structure globale	36,5 mm	100 mm
espace (ouvert)	aucun	63,5 mm
panneau	36,5 mm	36,5 mm

Fréquence [Hz]	α_s	α_s
100	0,06	0,22
125	0,14	0,29
160	0,22	0,48
200	0,38	0,58
250	0,49	0,69
315	0,65	0,75
400	0,77	0,78
500	0,87	0,79
630	0,90	0,82
800	0,94	0,87
1000	0,97	0,90
1250	0,99	0,98
1600	1,00	1,02
2000	1,02	1,03
2500	1,01	0,99
3150	0,92	0,92
4000	0,82	0,84
5000	0,72	0,73
NRC	0,85	0,85
SAA	0,83	0,85
α_w	0,80	0,85
Classe d'absorption B	B	

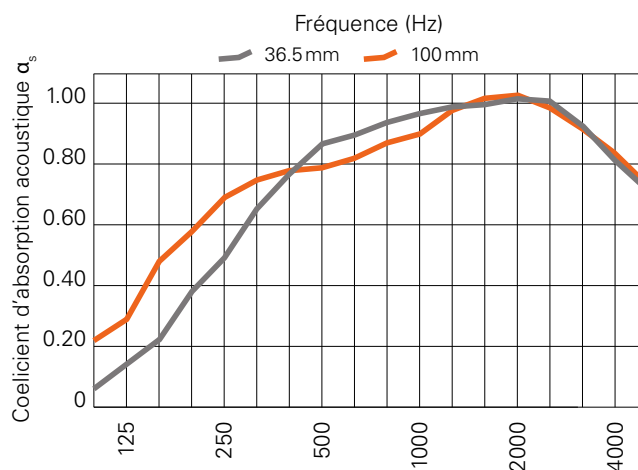

Caractère provisoire des données

Cette fiche technique a été rédigée en toute bonne foi. Nous déclinons toute responsabilité en cas d'erreurs, d'erreurs de normes ou d'erreurs d'impression. L'évolution (des produits) peut entraîner des modifications des données fournies. Le contenu de cette fiche technique ne doit pas être considéré comme une base juridiquement contraignante.

acsono

acsono ag | Eggasse 4a | 4852 Rothrist | Switzerland
T: +41 62 205 24 24 | info@acsono.com | acsono.com

En savoir plus
acsono.com/linea

