

FineMicro 300 μ m Secure

FineMicro Secure a été perfectionné durant plusieurs années et fait figure de pionnier sur le marché en tant que solution de protection incendie en composite. Ses composants ont été testés en combinaison et sont conformes aux normes européennes de protection incendie pour les produits non inflammables et difficilement inflammables.


Face avant	Placage
Matériau support	Plaque en fibroplâtre A2
Face arrière	Contrebalancement
Classe de feu	A2 s1-d0 selon EN 13501-1
Épaisseur du support	16 mm (poids env. 14 kg/m ²)
Perforation	Plaque support perforée selon les prescriptions acoustiques
Microperforé	300 μ m / 465 000 trous/m ²
Usinage des chants	Brut, coupe nette
Montage	Invisible selon les exigences

Formats de panneaux optimaux selon le matériau support et la surface.


Autres formats possibles sur demande.

Largeur de la plaque	380 / 600
Longueur de la plaque	2500 / 3000

Formats max.	Longueur	Largeur	Épaisseur
	3000	1200	16

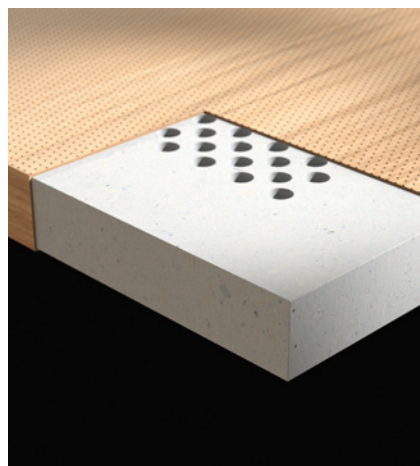

Absorption acoustique

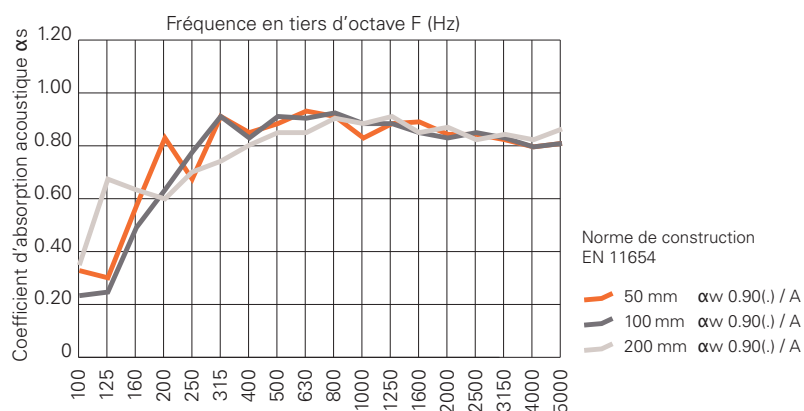

acsono

acsono ag | Eggasse 4a | 4852 Rothrist | Switzerland
T: +41 62 205 24 24 | info@acsono.com | acsono.com

En savoir plus :
acsono.com/finemicro

