

FineMicro *en applique*

L'élément applique FineMicro combine une isolation intégrée et une protection acoustique très efficace dans un élément de construction compact. Ses perforations ultrafines assurent une absorption acoustique élevée pour une épaisseur minimale – parfait pour les locaux où design et acoustique doivent aller de pair.


Face avant	Placage / stratifié / laquage
Matériau support	MDF B2 / B1
Face arrière	Contrebalancement
Classe de feu	Selon les exigences
Structure	Panneau support 10 mm. Cadre fraisé à l'arrière 10 / 16 / 19 mm. Isolation intégrée Épaisseurs totales : 20 / 26 / 29 mm
Perforation	Plaque support perforée selon les prescriptions acoustiques
Microperforé	300 µm
Usinage des chants	chants 1 mm en périphérie, assortis à la surface
Montage	Invisible selon les exigences

Formats de panneaux optimaux selon le matériau support et la surface.



Autres formats possibles sur demande.

Largeur de la plaque	600 / 1200
Longueur de la plaque	3150 / 2750 / 2400

Formats max.	Longueur	Largeur	Épaisseur
	4000	1200	20 / 26 / 29

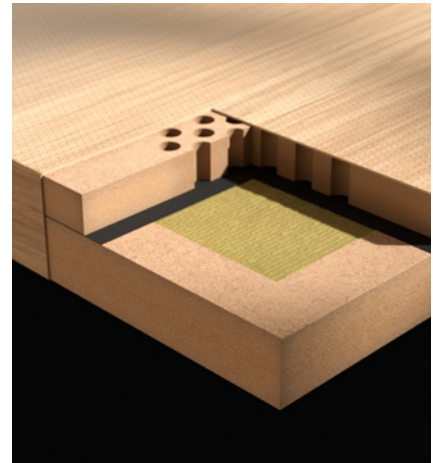

Absorption acoustique

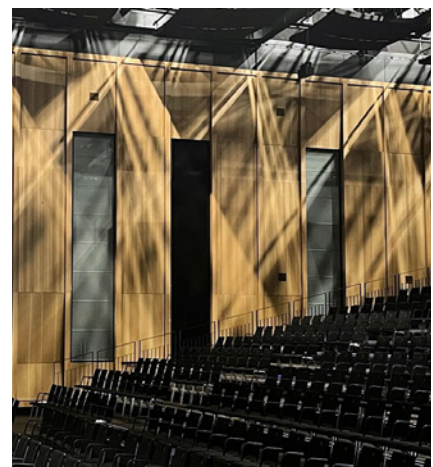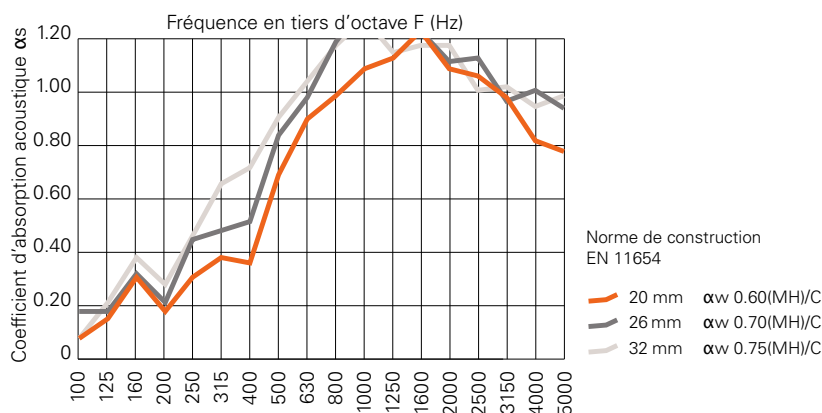

acsono

acsono ag | Eggasse 4a | 4852 Rothrist | Switzerland
T: +41 62 205 24 24 | info@acsono.com | acsono.com

En savoir plus :
acsono.com/finemicro

