
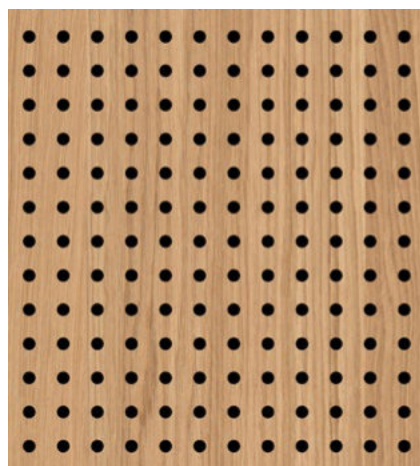


Perfo

Perfo offre une technologie efficace et robuste pour l'acoustique des salles, l'isolation phonique et l'absorption, dans des domaines d'application exigeant une stabilité et une résistance maximales. Solution acoustique idéale pour salles de sport, espaces publics ou grandes halles polyvalentes.

Face avant	Placage / stratifié / laqué		
Matériau support	MDF B2 / B1 ou plaque en fibroplâtre A1		
Face arrière	Voile acoustique		
Classe de feu	selon exigences		
Épaisseur du support	16 / 19 mm		
Perforation	Trous traversants, diamètre 1.5 – 10 mm, entraxe 32 / 16 / 8 mm		
Perforation face arrière	Diamètre des trous < 3mm = face arrière rainurée		
Usinage des chants	Brut, coupe propre		
Montage	Trous borgnes ou invisible selon exigences		
Formats de panneaux optimaux selon le matériau support et la surface. Autres formats possibles sur demande.			
Largeur MDF/ fibroplâtre	400 / 600 / 1200		
Longueur MDF	3150 / 2750 / 2400 / 1200		
Longueur fibroplâtre	3000 / 2500		
Formats max.	Longueur	Largeur	Épaisseur
MDF	4000	1200	16 / 19
Fibroplâtre	3000	600	16 / 19

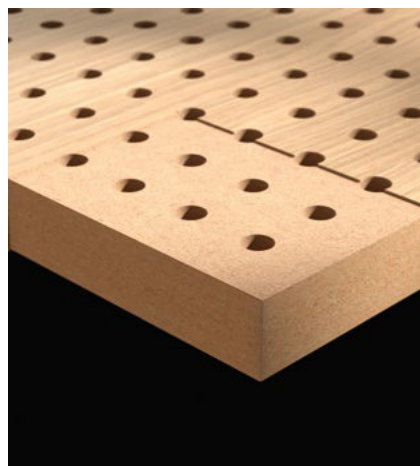

acsono



acsono ag | Eggasse 4a | 4852 Rothrist | Switzerland
T: +41 62 205 24 24 | info@acsono.com | acsono.com

En savoir plus :
acsono.com/perfo





Perforations standard



PE 8/8/4.0-1

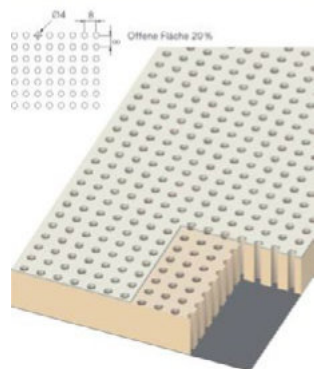



PE 8/8/1.5/3.5-1

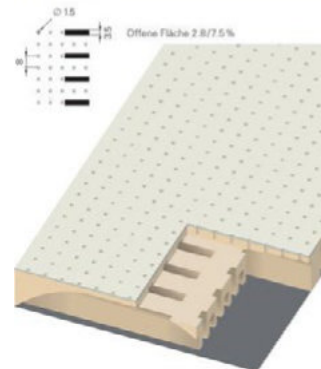



PE 8/8/3.0/5.0-1

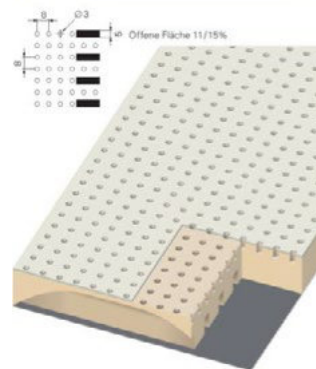



PE 16/16/6.0-1

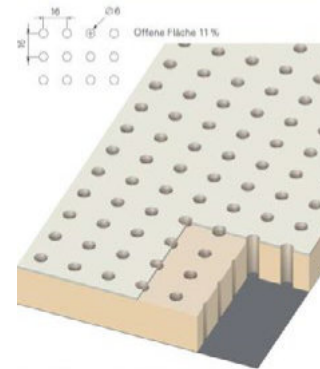



PE 16/16/8.0-1

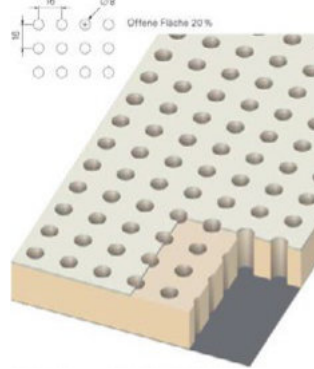



PE 16/16/3.0/5.0-1

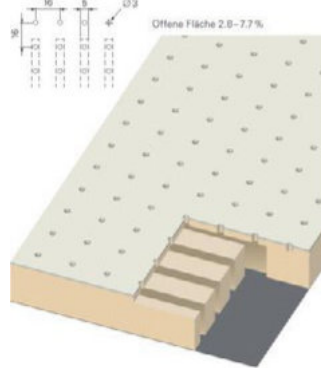

PE 16/16/5.0/7.0-1

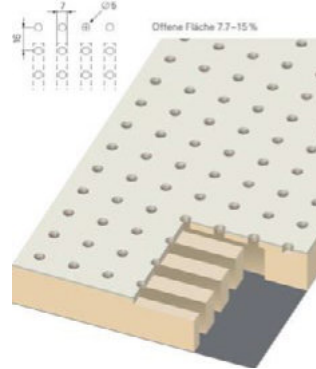

PE 32/32/8.0-1

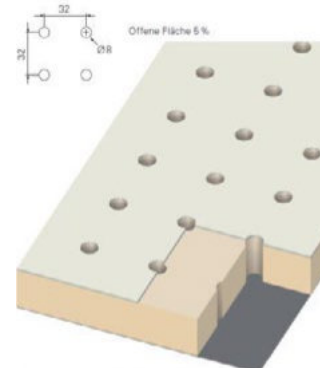


Face avant: Placage / CPL-méliné / laqué
 Classe de feu: MDF: B1, B2/ Fibroplâtre: A2
 Face arrière: Voile acoustique

acsono

acsono ag | Eggasse 4a | 4852 Rothrist | Switzerland
 T: +41 62 205 24 24 | info@acsono.com | acsono.com

Aperçu des perforations Perfo:


Perçage traversant




Variations de trame:

(diamètre des trous 1.5 mm / 2-6 mm / 8 mm / 10 mm)


Perfo 16/16




Perfo 32/32




Perfo 8/8




Trame 10.66/10.66




Perforation étagée

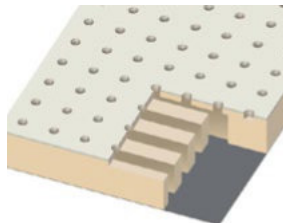


Trame 21.33/21.33




Perfo 16/16 décalé



Perfo 8/8 décalé




Trame / Perforation mixte




Détail des joints de panneaux – distances aux bords

avec trame complète à partir du joint

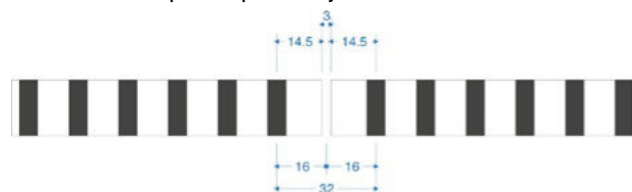

avec demi-trame à partir du joint

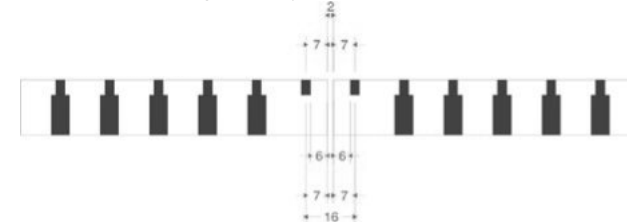

Pour plus de détails sur le montage et les sous-constructiions, veuillez consulter le manuel de montage séparé.

acsono

acsono ag | Eggasse 4a | 4852 Rothrist | Switzerland
T: +41 62 205 24 24 | info@acsono.com | acsono.com