
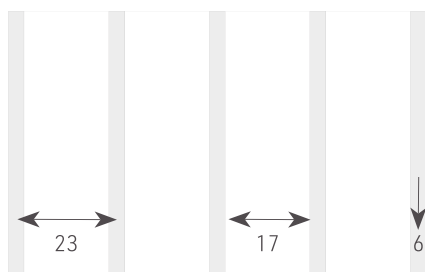


Linea Easy

Con Linea Easy, gli ambienti si trasformano. Il segreto: la combinazione armoniosa di acustica efficace, materiali naturali e design senza tempo. L'assorbitore in fibra di legno integrato migliora la qualità del suono e introduce un elemento di sostenibilità nell'architettura interna. L'installazione flessibile a parete e soffitto permette di creare ambienti elegantemente silenziosi, che invitano alla tranquillità e al benessere.

Descrizione	Pannello acustico decorativo con assorbitore integrato per montaggio su sottostruttura a parete e a soffitto
Dimensioni pannello	2770 × 184 × 36,5 mm (±0,5 mm)
Scanalatura	23/6
Anima	MDF
Lato posteriore	Assorbitore in lana di legno, scanalato
Peso superficiale	ca. 10 kg/m ²
Superficie	Impiallacciatura in vero legno (rivestita grezza levigata), melamina
Reazione al fuoco	Infiammabilità normale
Valore U	U = 1,43 W/m ² K [DIN EN 12667] U = coefficiente di trasmittanza termica
Formaldeide	E1 [DIN EN 16516] (soddisfa i requisiti dell'ordinanza tedesca sui divieti per le sostanze chimiche)
Bordi	Lato lungo: giunzione maschio-femmina Lato corto: taglio a sega
Montaggio	Verticale orizzontale Parete soffitto
Accessori	Graffa di montaggio colla di montaggio (opzionale) Guida di fissaggio (opzionale) Profili esterni (opzionali)

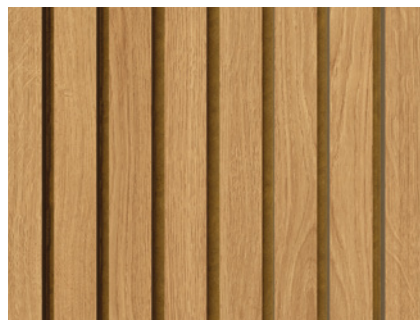

Scanalatura:
Passo scanalature **23 mm**
(centro-centro)
Larghezza scanalatura **6 mm**
Larghezza costa **17 mm**

acsono


acsono ag | Eggasse 4a | 4852 Rothrist | Switzerland
T: +41 62 205 24 24 | info@acsono.com | acsono.com

Scopri tutti i dettagli
acsono.com/linea



Valori di assorbimento acustico

Struttura complessiva ↓	Parete/soffitto	Parete/soffitto
	Pannello	Spazio cavo Pannello
Struttura complessiva	36,5 mm	100 mm
Spazio cavo (aperto)	non presente	63,5 mm
Pannello	36,5 mm	36,5 mm
Frequenza [Hz]	α_s	α_s
100	0,06	0,22
125	0,14	0,29
160	0,22	0,48
200	0,38	0,58
250	0,49	0,69
315	0,65	0,75
400	0,77	0,78
500	0,87	0,79
630	0,90	0,82
800	0,94	0,87
1000	0,97	0,90
1250	0,99	0,98
1600	1,00	1,02
2000	1,02	1,03
2500	1,01	0,99
3150	0,92	0,92
4000	0,82	0,84
5000	0,72	0,73
NRC	0,85	0,85
SAA	0,83	0,85
α_w	0,80	0,85
Classe di assorbimento	B	B

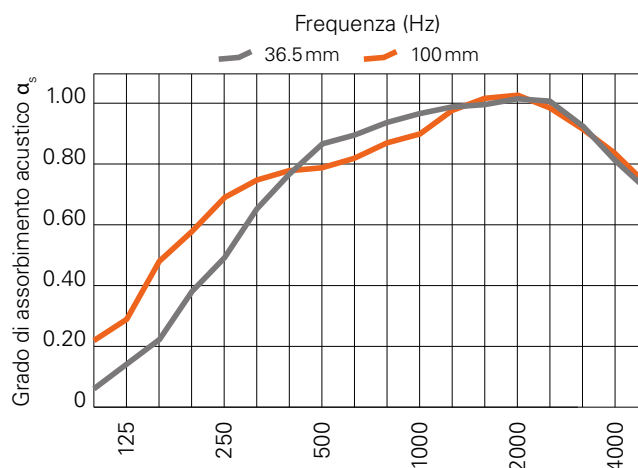

Dati con riserva di modifiche tecniche

Questa scheda tecnica è stata redatta secondo scienza e coscienza. Si declina ogni responsabilità per eventuali errori di stampa o altre imprecisioni. I dati qui presentati sono soggetti a possibili modifiche a seguito delle ottimizzazioni dei prodotti. Il contenuto della presente scheda tecnica non costituisce una base giuridicamente vincolante.

acsono

acsono ag | Eggasse 4a | 4852 Rothrist | Switzerland
T: +41 62 205 24 24 | info@acsono.com | acsono.com

Scopri tutti i dettagli
acsono.com/linea

