


FineMicro lamelle 300 μ m

Le lamelle FineMicro uniscono l'alta qualità dell'isolamento acustico a un design estremamente pulito. La microperforazione pressoché invisibile assicura ottimali livelli di fonoassorbimento senza compromettere l'estetica naturale delle superfici. Il sistema di giunzione a incastro garantisce un risultato finale senza fughe visibili per un insieme armonico e uniforme.

Lato frontale	Impiallacciatura / laminato / RAL / NCS
Materiale di supporto	MDF B2 / B1
Lato posteriore	Strato di controbalanciatura cieca FineMicro / velo acustico
Classe di incendio	In base ai requisiti
Spessore materiale di supporto	16 mm
Perforazione	Pannello di supporto perforato in base alle specifiche acustiche
Microperforazione	300 μ m / 465'000 fori/m ²
Finitura dei bordi	bordi longitudinali con incastro maschio/femmina, bordi trasversali grezzi
Montaggio	Con graffe di montaggio o clip
Formati ottimali dei pannelli con riferimento al materiale di supporto e alla superficie. Ulteriori formati disponibili su richiesta.	
Larghezza lamelle	186.3 netto (misura a vista)
Lunghezza lamelle	3170 / 2770
Spessore	16



Assorbimento del rumore

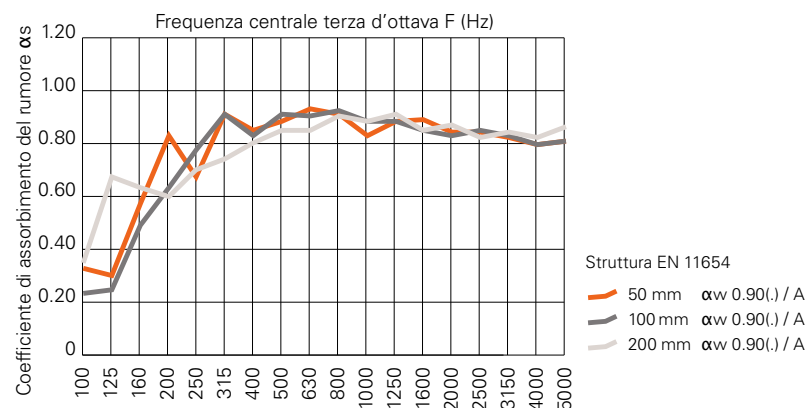

acsono

acsono ag | Eggasse 4a | 4852 Rothrist | Switzerland
T: +41 62 205 24 24 | info@acsono.com | acsono.com

Scopri tutti i dettagli
acsono.com/finemicro

