


FineMicro pre-wall



L'elemento FineMicro controparete offre un isolamento integrato e una protezione acustica ad alta efficienza in un'unica soluzione. La perforazione finissima garantisce un elevato assorbimento del rumore già nella versione più sottile – la scelta perfetta per i locali in cui design e acustica vanno di pari passo.

Lato frontale	Impiallacciatura / laminato / RAL / NCS
Materiale di supporto	MDF B2 / B1
Lato posteriore	Strato di controbilanciatura
Classe di incendio	In base ai requisiti
Struttura	Pannello di supporto 10 mm. Cornice fresata sul retro 10/16/19 mm. Riempimento isolante. Spessori complessivi: 20/26/29 mm
Perforazione	Pannello di supporto perforato in base alle specifiche acustiche
Microperforazione	300 µm
Finitura dei bordi	Bordi da 1 mm adattati alla superficie su tutti i lati
Montaggio	Invisibile su richiesta
Formati ottimali dei pannelli con riferimento al materiale di supporto e alla superficie. Ulteriori formati disponibili su richiesta.	
Larghezza pannello	600 / 1200
Lunghezza pannello	3150 / 2750 / 2400

Formati max	Lunghezza	Larghezza	Spessore
	4000	1200	20 / 26 / 29

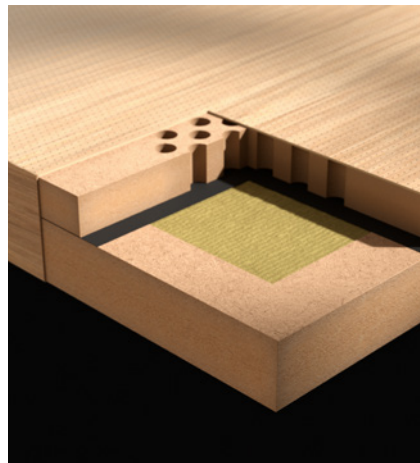

Assorbimento del rumore

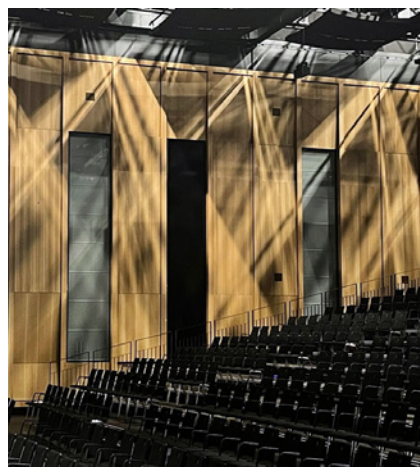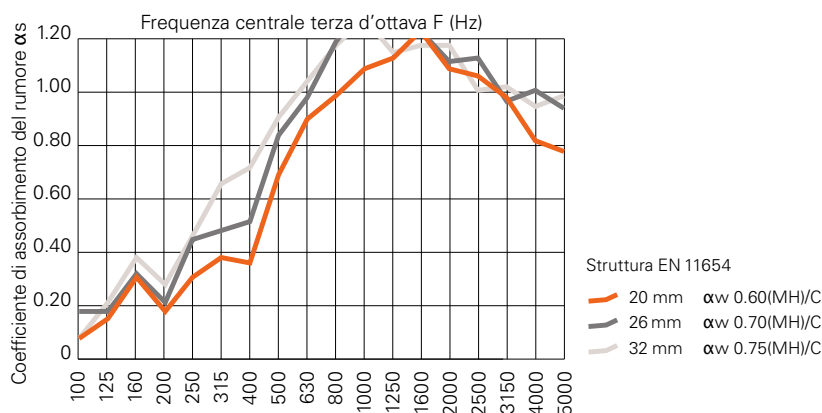

acsono

acsono ag | Eggasse 4a | 4852 Rothrist | Switzerland
T: +41 62 205 24 24 | info@acsono.com | acsono.com

Tutti i dettagli su
acsono.com/finemicro

