


Linea legno massello


Linea legno massello dona ai locali un tocco di naturalezza senza compromessi per un'efficace protezione acustica. Moderni, sostenibili e disponibili in diverse varianti di legno e design, gli elementi acustici conferiscono un tocco inconfondibile ai rivestimenti di pareti e soffitti.

Lato frontale	Abete rosso
Materiale di supporto	Pannello tristrato in abete rosso
Lato posteriore	Traverse in abete rosso a disposizione trasversale
Classe di incendio	Infiammabilità normale
Spessore complessivo	37 mm (peso ca. 12.5 kg/m ²)
Isolamento	Pannello in fibra di legno inserito tra le traverse
Perforazione	Scanalato; larghezza del profilo 12 mm, scanalatura 4 mm
Finitura dei bordi	Taglio pulito su tutti i lati (spigoli vivi) Scanalatura sui lati frontali delle traverse
Montaggio	Montaggio nascosto tramite scanalature, avvitamento manuale (3,5 × 40 mm)

Formati max	Lunghezza	Larghezza	Spessore
	2480	608	37

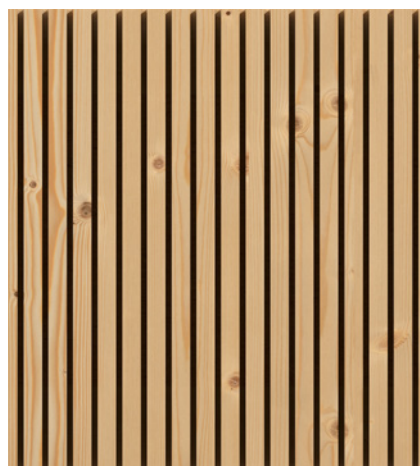

Assorbimento del rumore

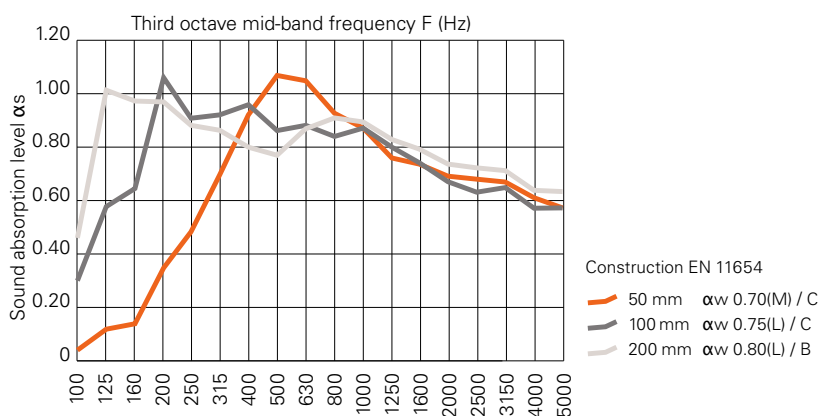

acsono

acsono ag | Eggasse 4a | 4852 Rothrist | Switzerland
T: +41 62 205 24 24 | info@acsono.com | acsono.com

Tutti i dettagli su
acsono.com/linea

