
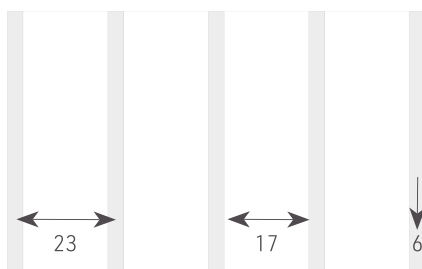
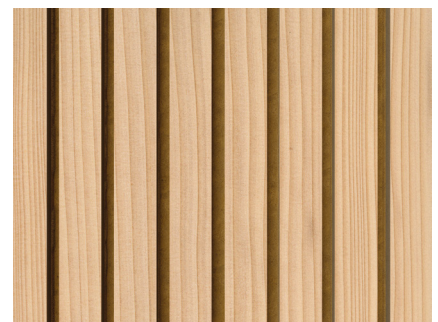


Linea Easy

Linea Easy verbessert Räume spürbar: effektive Akustik, natürliche Materialien und zeitloses Design verbinden sich harmonisch. Der integrierte Holzfaserabsorber optimiert den Klang und bringt Nachhaltigkeit in die Architektur. Flexibel an Wand oder Decke einsetzbar, schafft er eine ruhige, hochwertige Atmosphäre zum Wohlfühlen.

Beschreibung	dekoratives Akustikpaneel mit integriertem Absorber für Wand und Decke zur Montage auf Unterkonstruktion
Paneelmass	2.770 × 184 × 36,5 mm (±0,5 mm)
Schlitzung	23/6
Träger	MDF
Rückseite	Holzwoollabsorber, geschlitzt
Flächengewicht	ca. 10 kg/m ²
Oberfläche	Echtholz furnier (beschichtet roh geschliffen), Melamin
Brandverhalten	normal entflammbar
U-Wert	U = 1,43 W/m ² K [DIN EN 12667] U = Wärmedurchgangskoeffizient
Formaldehyd	E1 [DIN EN 16516] (erfüllt die Anforderungen der ChemVerbotsV.)
Kanten	Längskante: Nut- und Federverbindung Querkante: Industriesägeschnitt
Montage	senkrecht waagrecht Wand Decke
Zubehör	Montagekralle Montagekleber (optional) Befestigungsschiene (optional) Randleisten (optional)

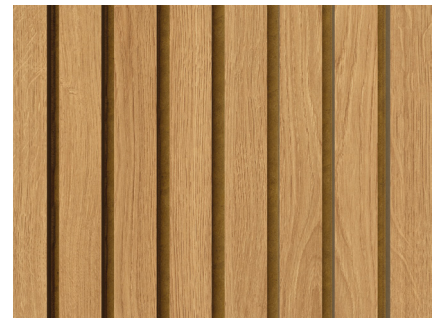

Schlitzung:
23 mm Nut-Mitte ↔ Nut-Mitte
6 mm Nut-/Schlitzbreite
17 mm Stegbreite

acsono

acsono ag | Eggasse 4a | 4852 Rothrist | Switzerland
T: +41 62 205 24 24 | info@acsono.com | acsono.com


Jetzt mehr erfahren
acsono.com/linea



Schallabsorptionswerte

Gesamtaufbau ↓	Wand/Decke	Wand/Decke
	Paneel	Hohlraum Paneel
Gesamtaufbau	36,5 mm	100 mm
Hohlraum (offen)	ohne	63,5 mm
Paneel	36,5 mm	36,5 mm

Frequenz [Hz]	α_s	α_s
100	0,06	0,22
125	0,14	0,29
160	0,22	0,48
200	0,38	0,58
250	0,49	0,69
315	0,65	0,75
400	0,77	0,78
500	0,87	0,79
630	0,90	0,82
800	0,94	0,87
1000	0,97	0,90
1250	0,99	0,98
1600	1,00	1,02
2000	1,02	1,03
2500	1,01	0,99
3150	0,92	0,92
4000	0,82	0,84
5000	0,72	0,73
<hr/>		
NRC	0,85	0,85
SAA	0,83	0,85
<hr/>		
α_w	0,80	0,85
<hr/>		
Absorberklasse	B	B

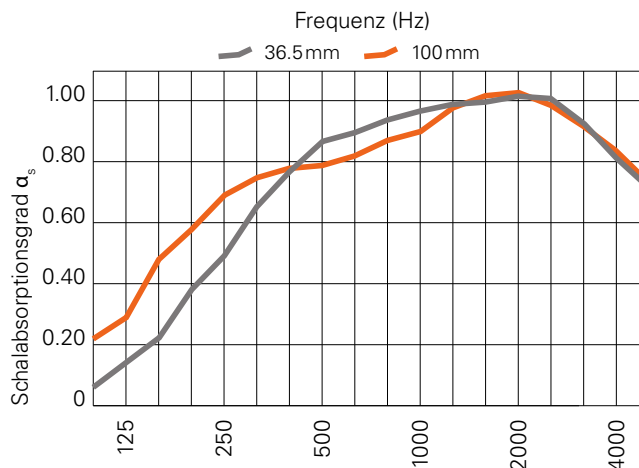

Vorläufigkeitsvermerk

Dieses Datenblatt wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Für Druck- und Normfehler sowie Irrtümer kann keine Gewähr übernommen werden. Durch (Produkt)-Weiterentwicklung kann es zu Änderungen der vorliegenden Daten kommen. Der Inhalt dieses Datenblattes nicht als rechtsverbindliche Grundlage dienen.



acsono ag | Eggasse 4a | 4852 Rothrist | Switzerland
T: +41 62 205 24 24 | info@acsono.com | acsono.com

Jetzt mehr erfahren
acsono.com/linea

